


TGOVT500DD - TAVOLA GIREVOLE DIRECT DRIVE AD ASSE ORIZZONTALE/VERTICALE

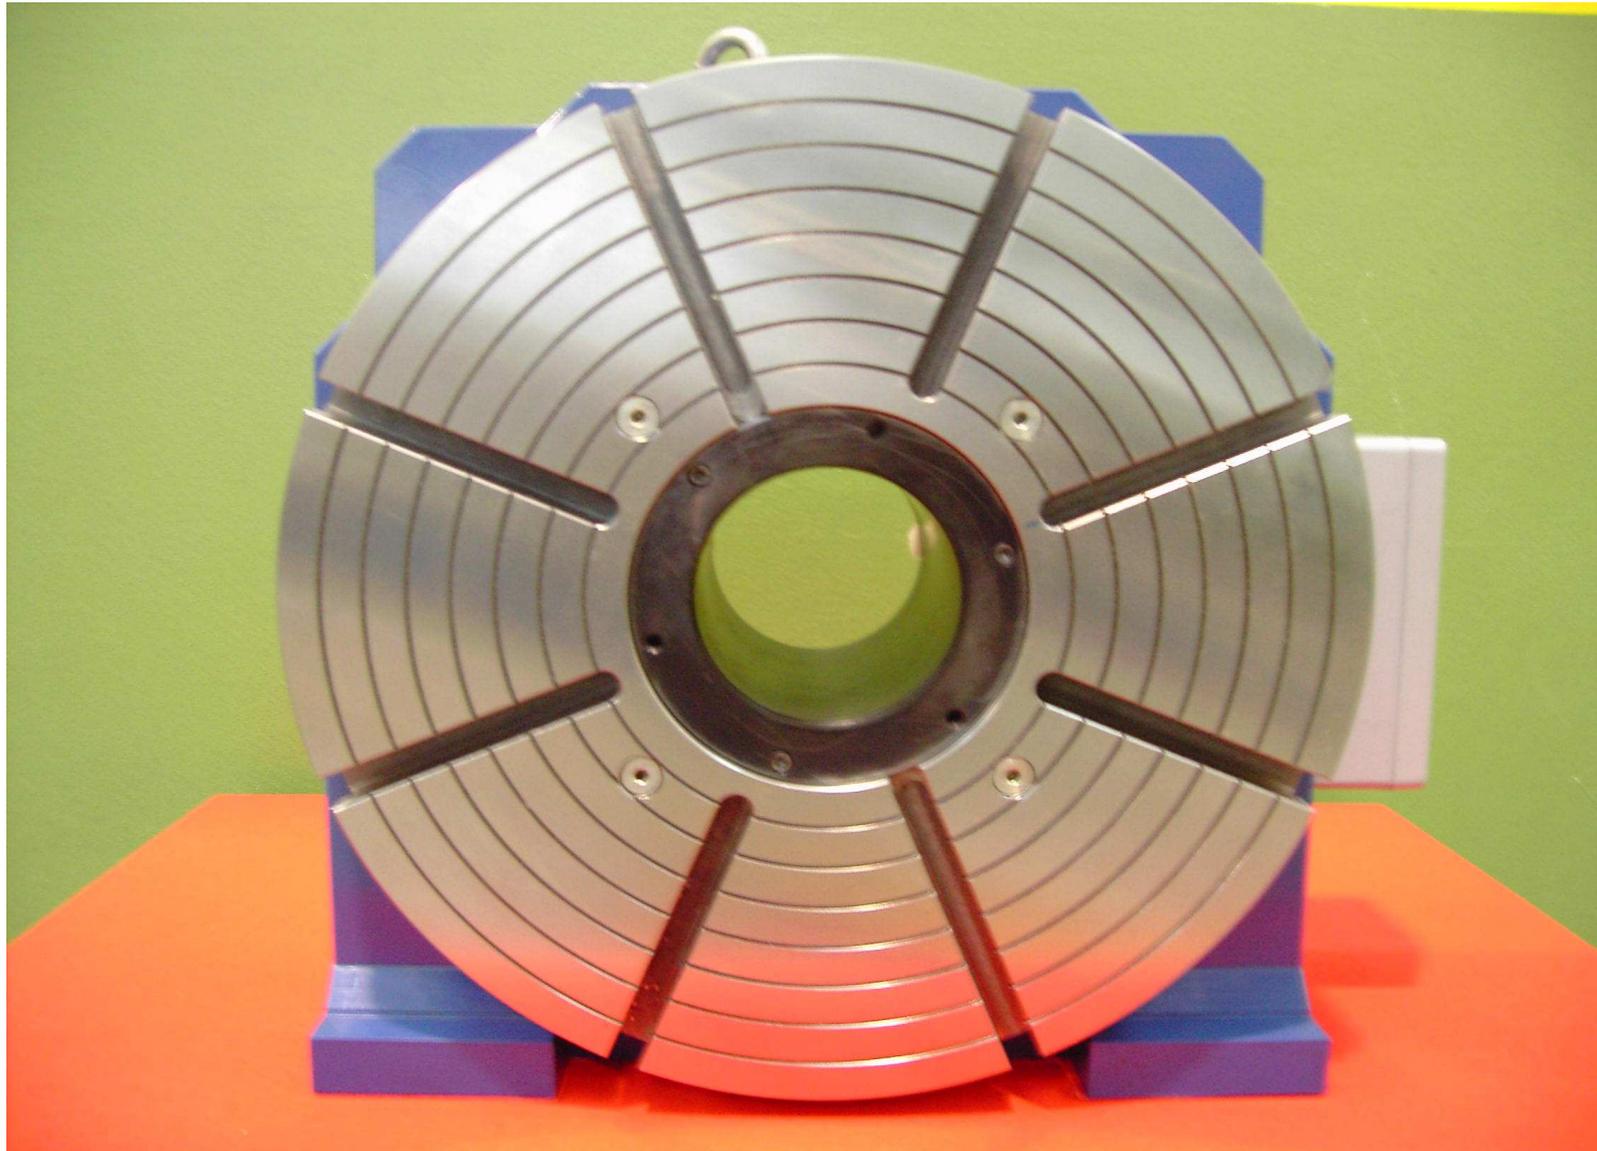

Dati tecnici TGOVT500DD

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>VALORE</i> |
|---|--|
| Piatto tavola | Ø500 |
| Diametro passaggio barra | Ø120 |
| Cave T-slot | 18 H7 |
| Interasse tra le cave | radiali |
| Altezza piano di lavoro (asse verticale) | 230 mm |
| Altezza piano di lavoro (asse orizzontale) | 260 mm |
| Portata massima asse verticale | 1000 Kg |
| Portata massima asse orizzontale | 400 Kg |
| Cuscinetto assoradiale INA | YRT200 |
| Forza assiale massima asse orizzontale | 9000 N |
| Forza assiale massima asse verticale | 35000 N |
| Momento max. ribaltante asse orizzontale | 2000 Nm |
| Momento max. ribaltante asse verticale | 5000 Nm |
| Coppia di stazionamento al bloccaggio idraulico | 6000 Nm |
| Coppia massima di azionamento | 779 Nm |
| Coppia generata in servizio continuo S1 | 543 Nm |
| Velocità massima rotazione tavola | 119 rpm |
| Tempo di posizionamento 0:180 gradi | 0,8 sec. |
| Massima inerzia | 800 Kgcms ² |
| Sistema di bloccaggio | Oleodinamico (pressione di esercizio ~50 bar) |
| Motore torque IDAM | RI13-3P-298X75WL |
| Encoder RENISHAW | RESM 209 |
| Precisione di posizionamento | ± 5" |